



intercom system

CMD-VD710SH-Android

Краткая инструкция по эксплуатации

Удаленное подключение к домофону
Система интерком
встроенный модуль WiFi
HD видео
ОС Android 10
Режим сна

Примечание!

* Если содержащаяся в данном руководстве информация вызвала сомнения или неясность, обратитесь в нашу компанию для получения разъяснений.

* Поскольку мы постоянно совершенствуем и развиваем ассортимент нашей продукции, некоторые описания дизайна и технических характеристик, представленных в руководстве, могут отличаться от дизайна и характеристик устройств. Приносим свои извинения и благодарим за понимание.



8 800 555 42 83

 cmd-sec.ru

sales@cmd-sec.ru

 www.youtube.com/@cmd-Kazan

СОДЕРЖАНИЕ

СТР

Подключение	2
Схема подключения	3
Домашняя страница	5
Настройки	8
Установка монитора	15
Характеристики	16
Комплектация	16

Подключение



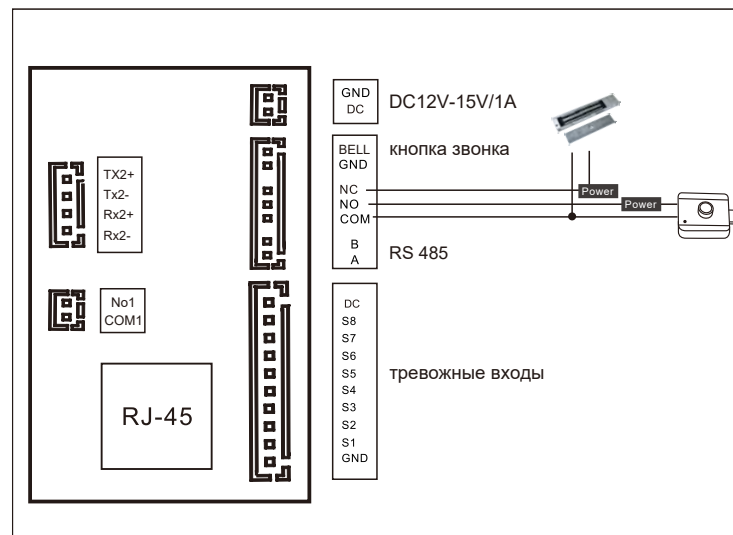


Схема подключения системы Вилла

Подключение №1

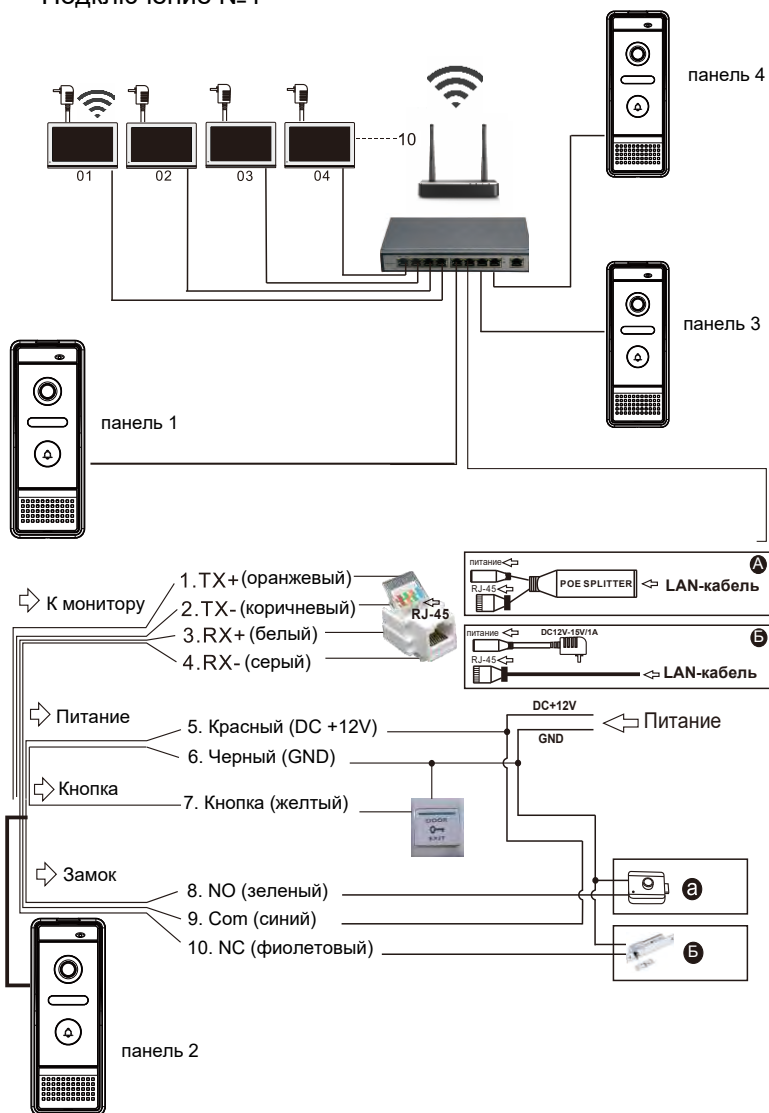

Подключение №2

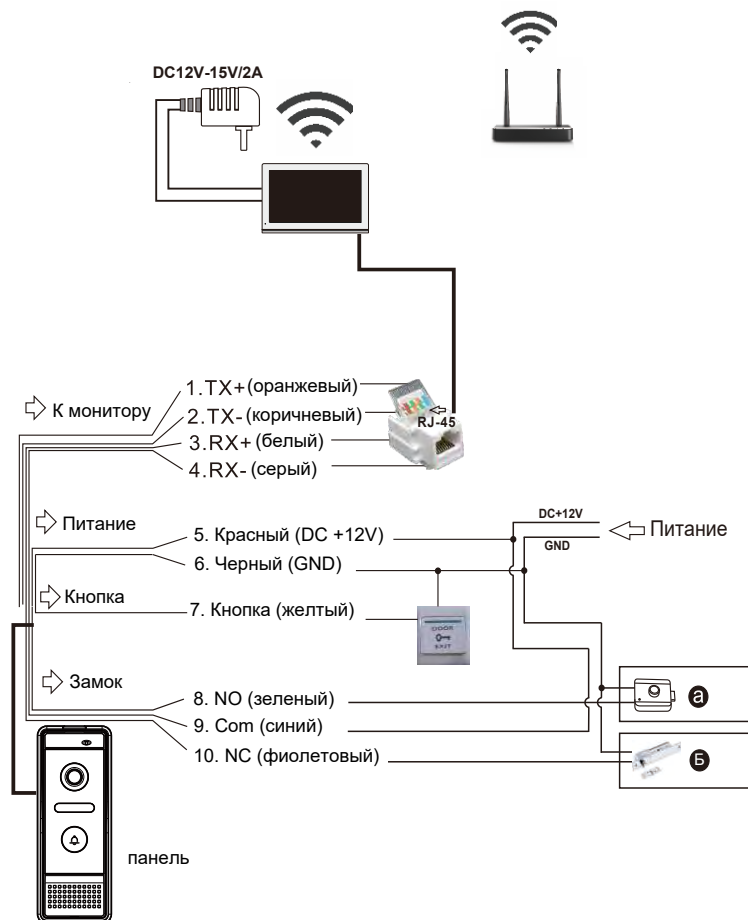


Домашняя страница

Система автоматически перейдет на домашнюю страницу после запуска, включающую три модуля: отображение статуса, сочетания клавиш пунктов меню.

①. Отображение статуса: В левой части интерфейса отображаются текущие дата и время, а в правом верхнем углу отображается состояние сети и статус безопасности.

②. Меню: включая домашнюю страницу, безопасность, интерком, настройки, развлечения, пользователи могут переключаться на другие функциональные страницы.

③. Сочетания клавиш: звонок, монитор, сообщения, все сигналы тревоги включены, центр управления, разблокировка и внутренний вызов.

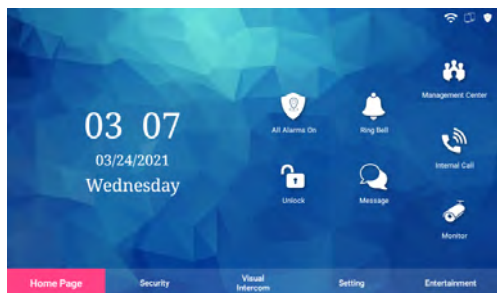

Все сигналы тревоги включены

Пользователи могут включать все сигналы тревоги.

①. Нажмите "включить все сигналы тревоги".

②. Монитор выдаст запрос : подтвердить?

③ После нажатия кнопки подтвердить постановка на охрану завершится через 30 секунд и вы перейдете в режим "вдали от дома".

Беззвучный режим

Пользователь может включить режим без звука. После включения данного режима мелодия звонка на все входящие вызовы будет отключена.

Внутренний вызов


Пользователь может звонить другим жителям того же сообщества.

①. Нажмите "внутренний вызов", войдите в интерфейс для ввода номера комнаты.

②. После ввода номера комнаты, в которую вы хотите позвонить, нажмите "Позвонить", чтобы позвонить.

③. После подключения вызова громкость вызова можно отрегулировать, и вызов можно завершить в любое время.

④. После завершения вызова вы можете просмотреть запись последнего вызова в интерфейсе ввода номера комнаты вызова, и вы можете нажать на любой недавний вызов, чтобы совершить быстрый вызов.

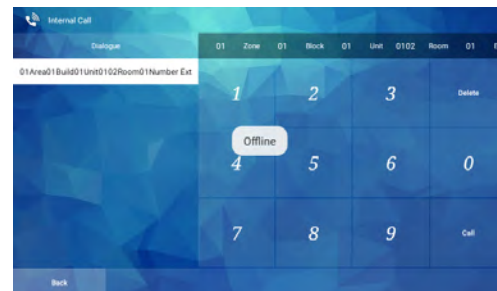

Сообщение

Вы можете просмотреть личную информацию или информацию сообщества, предоставленную администрацией отеля или управляющей компанией.


Мониторинг

Вы можете выбрать конкретную дверную станцию для мониторинга в режиме реального времени.

①. Нажмите "Мониторинг", чтобы войти в интерфейс дверной станции мониторинга в режиме реального времени.

②. В правой части интерфейса будут отображены все дверные панели, которые можно контролировать, а по умолчанию контролируется дверь с номером 01.

③. Вы можете свободно щелкнуть, чтобы выбрать дверную панель, которую вы хотите контролировать для мониторинга.

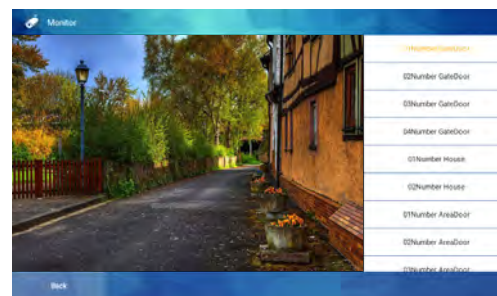

Перед первым использованием необходимо отформатировать карту SD в мониторе домофона

Интерком

Модуль интерком включает в себя такие функции, как просмотр записей вызовов, мониторинг, центр управления, оставление сообщения и домашние звонки.



Запись вызова

Пользователи могут просматривать историю вызовов устройства.

- ①. Вы можете просматривать записи вызовов устройства, включая пропущенные вызовы, принятые вызовы и записи исходящих вызовов.
- ②. Записи вызовов включают такие поля, как номер устройства, информация о местоположении устройства, продолжительность вызова и дата вызова.
- ③. Выберите одну запись и нажмите "Вызвать сейчас", чтобы вызвать соответствующее записывающее устройство.

Примечание: Внутренний блок не может вызвать домофон.

- ④. Вы можете выбрать одну запись для удаления или удалить все записи.

Видеосообщение

Пользователи могут просматривать пропущенные вызовы устройства и фотосообщения посетителей с дверной панели.

- ①. Нажмите на интерфейс "Видеосообщение", чтобы просмотреть сообщение.
- ②. Нажмите, чтобы выбрать видеосообщение, которое вы хотите просмотреть справа, слева появится видео, и нажмите "Воспроизвести" внизу, чтобы просмотреть сообщение;
- ③. Пользователи могут выбрать одно видеосообщение для удаления, или вы можете удалить все видеосообщения.

Настройки

В том числе: облако, пароль, настройка сообщений, локальная сеть, настройка времени и т.д.




Облако


- ①. Загрузите IOS: приложение "Tuya Smart" или "Smart Life" из Apple store, Android: приложение "Tuya Smart" или "Smart Life" из Google play
 - ②. Откройте приложение, чтобы зарегистрировать учетную запись, и обратите внимание на выбор страны и региона при регистрации.
 - ③. Войдите в приложение после регистрации.
- Выберите функцию облачного домофона внутреннего монитора, вам необходимо подключить монитор к сети (Wi-Fi или проводное подключение).




Откройте приложение "TuYaSmart" или "Smart Life", нажмите "добавить устройство" или "+" в правом верхнем углу
Нажмите на правый верхний угол, чтобы открыть функцию сканирования QR кода.

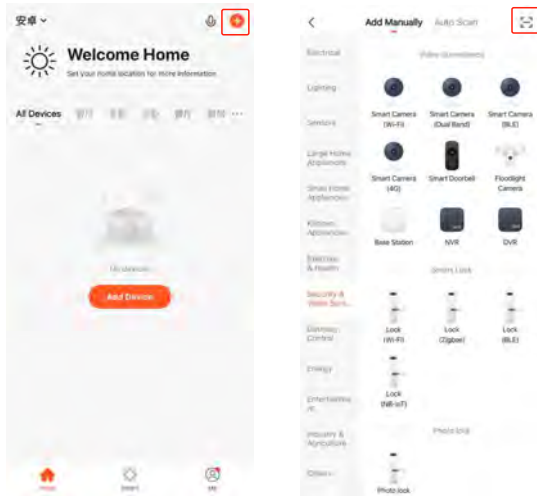

После сканирования QR-кода на мониторе он автоматически перейдет к экрану подключения.

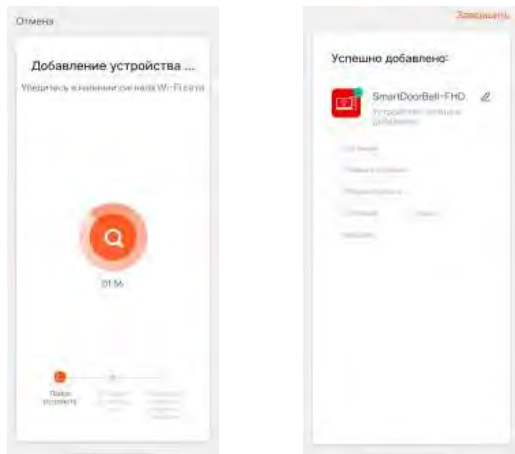


Функции Приложения

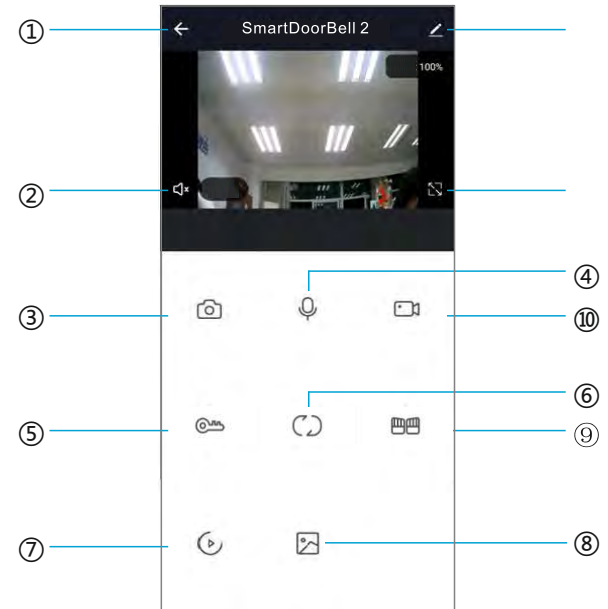

- ① Положить трубку / Выход
- ② Динамик: активировать звук с вызывной панели
- ③ Фото: Во время разговора/просмотра можно сделать фото и оно сохранится в альбом смартфона (необходимо разрешить приложению доступ к альбому в настройках телефона)
- ④ Микрофон: Нажмите на клавишу микрофона и удерживайте чтобы сказать в вызывную панель при этом динамик вызывной панели также включится автоматически
- ⑤ Открыть: Нажмите во время разговора/просмотра для открытия замка (появляется к панели).
- ⑥ Выбор канала: Нажмите для переключения Панель1 - Панель2 - Камера1 - Камера2
- ⑦ Воспроизведение: Убедитесь что MicroSD карта вставлена, и функция записи в мониторе включена.
- ⑧ Фотоальбом: Android сохраняет фото в самом приложении; IOS сохраняет фото в фотоальбом самого смартфона.
- ⑨ Открытие ворот: Нажмите во время разговора/просмотра для открытия (появляется к монитору).
- ⑩ Запись видео: Нажмите во время разговора/просмотра для записи видео.
- ⑪ Полный экран: Нажмите для вывода изображения на весь экран.
- ⑫ Настройки:

Настройка сообщения для автоответчика

Когда посетитель звонит с внешней станции на внутренний монитор и никто не отвечает, может быть воспроизведено сообщение, установленное владельцем. По умолчанию система не оставляет сообщения, и вы можете выбрать "Нет сообщения", "Оставить сообщение по умолчанию" и "Оставить сообщение от владельца". Когда вы выберете "Оставить сообщение от владельца", нажмите кнопку записи ниже, чтобы записать.

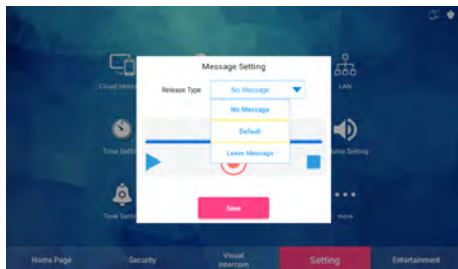

Конфигурация сети

Если используется функция Wi-Fi, включите опцию WLAN в настройках системы расширенная конфигурация.




Настройка экрана

Установите экранную заставку.




Настройка громкости

Установите громкость системы (рингтон), громкость вызова, громкость будильника.

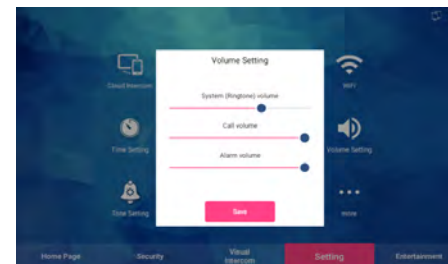

Настройка тона

Установите мелодию звонка.

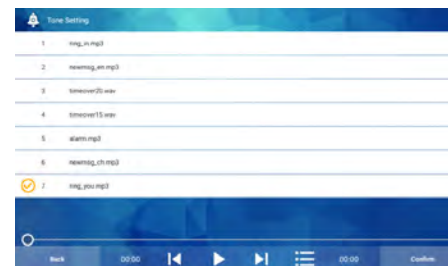


Больше

Нажмите Больше, чтобы просмотреть дополнительные функции, включая настройку языка, настройку темы, настройку канала мониторинга TuYa, настройку разблокировки.


Настройка языка

Выберите для установки языка китайский, английский или русский

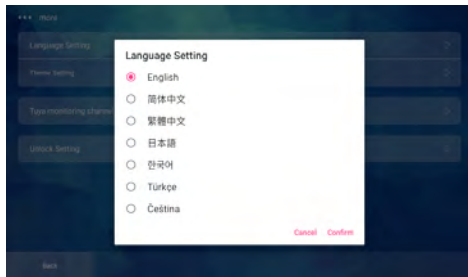


Настройки канала мониторинга TuYa

Установите и настройте канал мониторинга приложения TuYa.

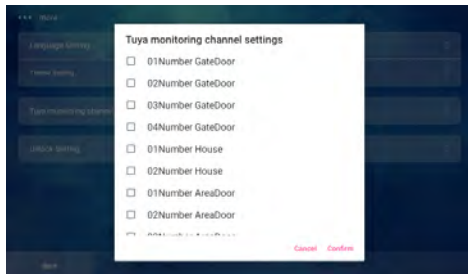

Системные настройки

После ввода системного пароля войдите в системные настройки. Системный пароль по умолчанию - **123456**, который может быть изменен. Системные настройки включают настройки номера комнаты, номера комнат виллы и настройки видеодомофона.

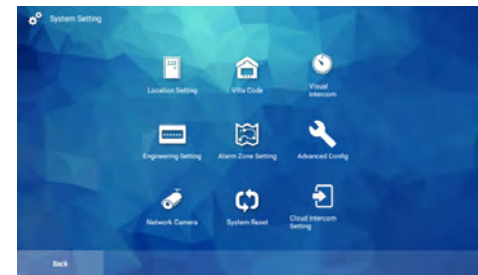

Настройка номера комнаты

Введите номер комнаты внутреннего блока вручную или проведите пальцем вверх и вниз слева, чтобы выбрать номер комнаты в таблице конфигурации.




Установка монитора




Примечание:

- Устанавливайте на расстоянии от приборов с излучением: TV, DVR, и т.д.
- Не разбирать монитор самостоятельно – высокое напряжение.
- Не бросать, не трясти и не стучать по монитору, может привести к повреждению деталей.
- Выберите лучшее место для установки, обычно на уровне 150-160см.
- Отключите питание перед установкой.
- Расстояние до источника питания должно быть не менее 30см чтобы не было помех.
- Держите подальше от воды, магнитных полей и химикатов.




Установка монитора

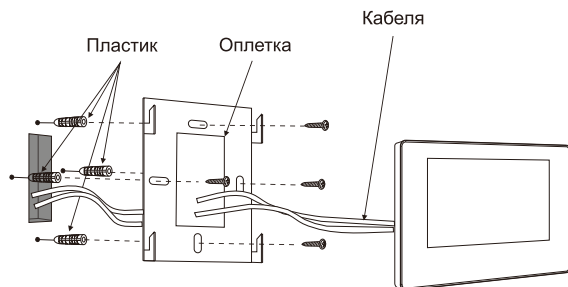

Характеристики

Система	Android 10
Дисплей	7 дюймов IPS LCD
Разрешение	1024*600
Порт Ethernet	1 x RJ45, адаптивный 10/100 Мбит/с
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n; 2,4 ГГц
Питание	PoE (802.3af) или DC12V-15V/2A
Рабочая температура	0~+50°C
Крепление	Накладное на кронштейн
Поддержка SD карт	2GB~128GB Class10 TF card (micro SD) Скорость чтения/запись ≥ Class10

Комплектация

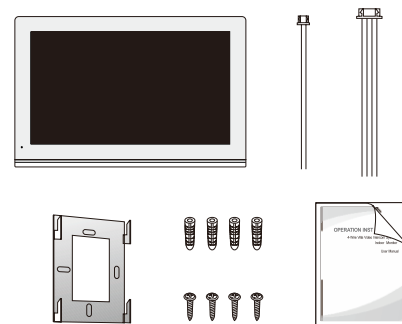

Монитор

- Монитор ----- 1шт
- Пластиковые чопы ----- 4шт
- Винты ----- 4шт
- Кронштейн крепления ----- 1шт
- Комплект проводов ----- 1уп
- Инструкция ----- 1шт



Располагайте вызывную панель не ближе 1,5м от монитора домофона (в противном случае возможны звуковые помехи)