

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ МАЯК-12-КПМ2, МАЯК-24-КПМ2



ТУ 4372-001-49518441-99

1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные МАЯК-12-КПМ2, МАЯК-24-КПМ2 (далее - «изделия») предназначены для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

2. Технические характеристики

Модификация	МАЯК-12-КПМ2	МАЯК-24-КПМ2
Напряжение питания постоянного тока, В	12 $\begin{smallmatrix} +1,8 \\ -3,0 \end{smallmatrix}$	24 $\begin{smallmatrix} +3,6 \\ -6,0 \end{smallmatrix}$
Номинальный ток потребления, мА	20 $\pm$ 2	
- светового оповещателя	30 $\pm$ 3	
- звукового оповещателя	110	
Уровень звукового давления, дБ, не менее	не ограничено	
Время непрерывной работы в режиме «оповещение»	55	
Степень защиты оболочки, IP	100x80x30	
Габаритные размеры, мм	0,03	
Масса, кг, не более	Условия эксплуатации:	
Условия эксплуатации:	Диапазон рабочих температур, °C	
Диапазон рабочих температур, °C	-50...+55	
Относительная влажность воздуха при +25 °C, %, не более	95	

3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.
3.2. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1.).

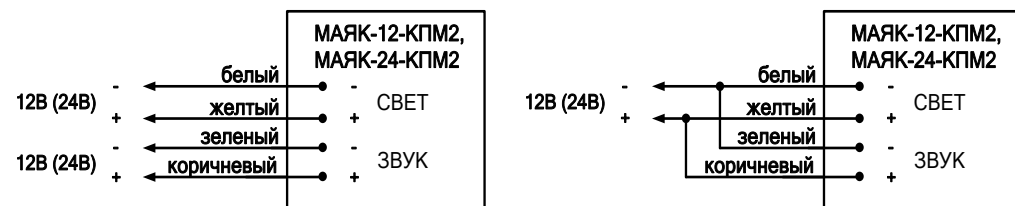


Рис.1. Схема подключения.

3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

3.4. При установке вне помещений необходимо защитить изделия от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.

4.2. Изделия допускается хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от -50 °C до +55 °C и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

4.3. Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

изделие, шт.	1
паспорт, шт.	1
упаковка, шт.	1

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,

Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,

57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com