


Инструкция к доводчику KDC 730

Рекомендации по эксплуатации:

1. Необходимо производить регулировку доводчика при изменении температуры окружающей среды на 15 градусов по Цельсию.
2. Как минимум 1 раз в год смазывать подвижные детали.
3. Ремонтные работы должны выполняться квалифицированным персоналом фирмы «КДС» или её авторизованного представителя.

Внимание! Не допускается самостоятельная разборка доводчика. Не допускается установка доводчика на неровную поверхность. Не толкать и не тянуть на себя дверь с установленным доводчиком.


Модель	Вес двери, кг	Ширина двери
KDC 730	90	1100

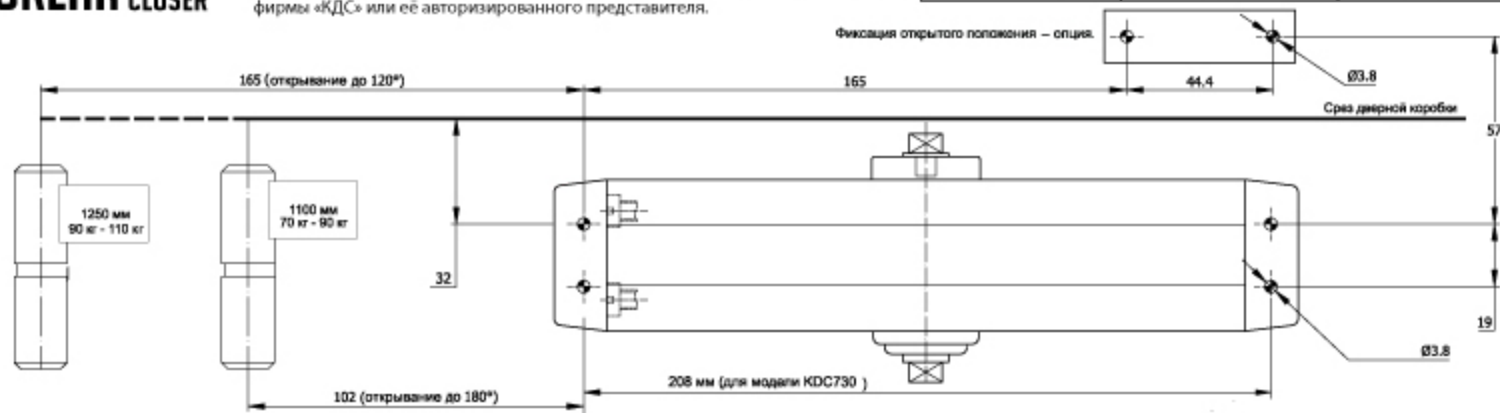

1. Стандартная установка доводчика



1а. Регулировка

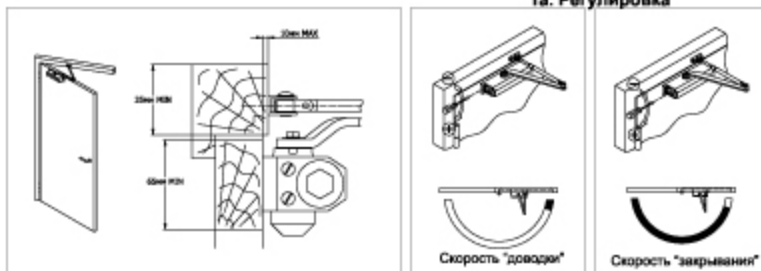

2. Верхняя установка доводчика



2а. Регулировка

